
















REPUESTOS INDUSTRIALES ARGENTINOS

CAPITULO 14

TELAS

TELAS
Transportadoras

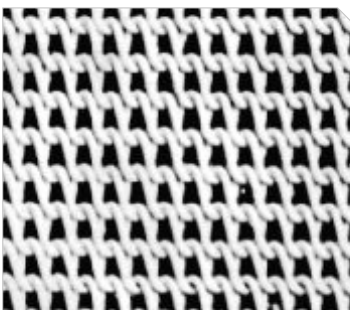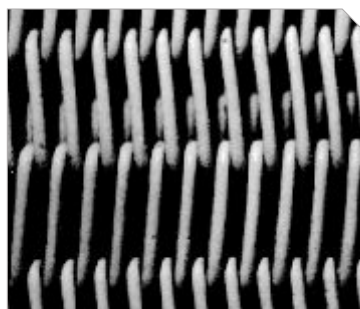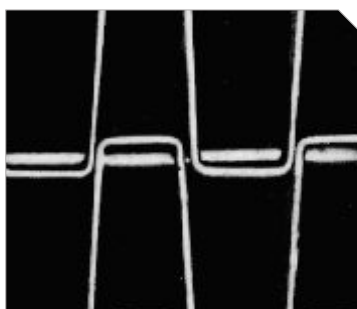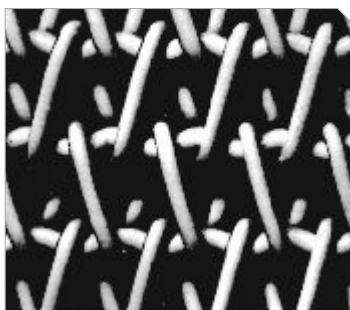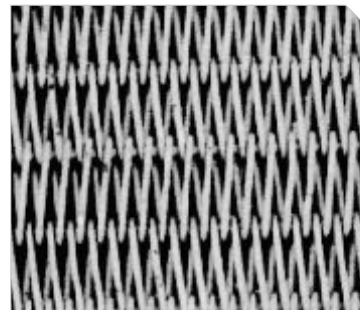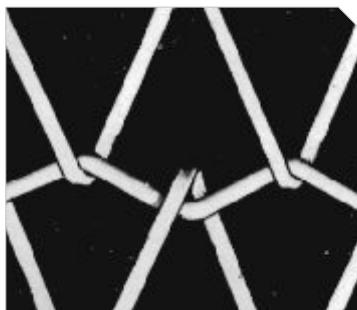


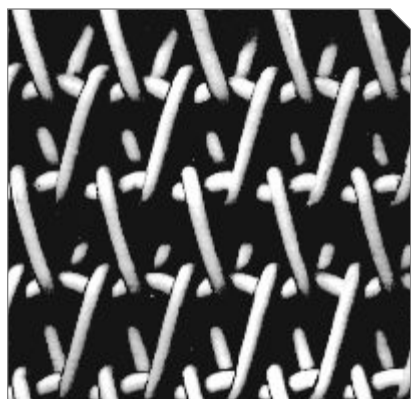

TEL N° 1


Las cuatro variantes en las cuales se produce esta malla transportadora permiten cubrir una amplia gama de aplicaciones.

De extensa aplicación en hornos industriales, los tipos N° 1-10/12, 10/11 y 10/10, se realizan normalmente, en aceros para alta temperatura.

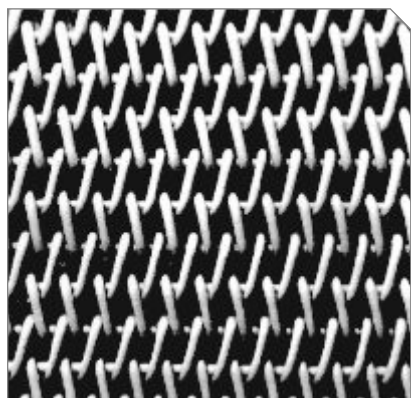


TEL N° 2

De trama cerrada, ideal para transportes intermedios y para líneas de alimentación de hornos. Dado su excelente resistencia es muy apropiada para transporte de mercaderías pesadas, donde se necesite una superficie de apoyo uniforme. Se construye en aceros comunes y aceros especiales para alta temperatura y alta resistencia a la abrasión. De muy buena aplicación para materiales a granel, duros y abrasivos.

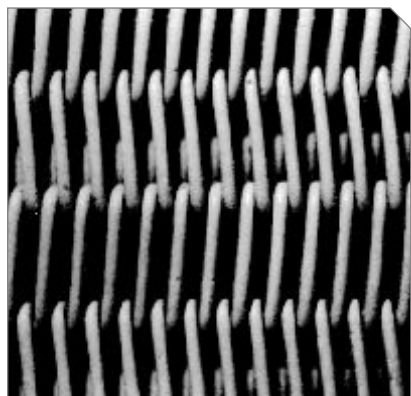


TEL N° 3

Su construcción normal se realiza con acero SAE 1010 recocido, de trama cerrada y gran resistencia. Está especialmente indicada para transportar mercaderías pesadas a baja velocidad. Además provee, una muy uniforme superficie de apoyo.



Capítulo 14

TELAS METALICAS - Transportadoras

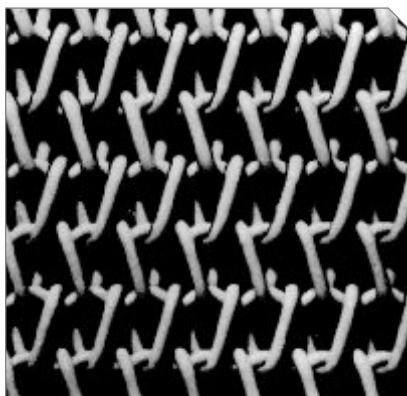


TELAN° 5

Su trama un poco abierta que la de la N°2, la hace especialmente apropiada para transportes intermedios y para líneas de alimentación de hornos, donde se requiere la movilización de productos de mediano peso y que a su vez requieran cierta ventilación, a través de la tela.




TELAN° 7

Se realiza en dos versiones, la normal y la liviana. Su trama abierta y de muy poco peso la hace apropiada para el transporte de objetos livianos y frágiles. Provee además una gran suavidad de funcionamiento y una excelente ventilación. Se aplica extensamente en líneas de enfriamiento y en transportes de gran longitud, sustituyendo a las lonas transportadoras.

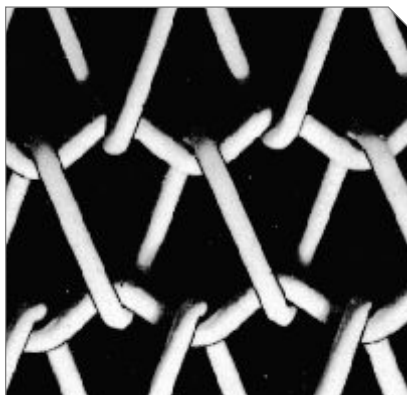


TELAN° 8

De trama muy abierta para aplicaciones en las que se requiere gran pasaje de aire o de otros fluidos a través de la malla. Permite el transporte de cargas medianas a baja velocidad. Se produce en una versión normal y otra pesada.

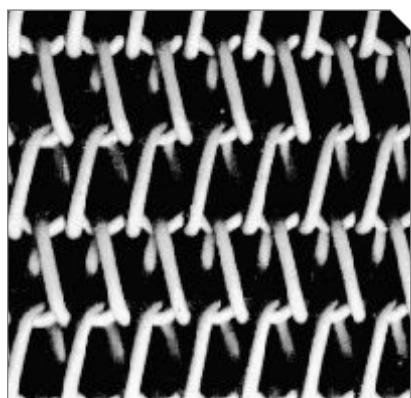


TELAN° 9

Esta tela ha sido diseñada de forma tal, que deja un amplio espacio interior en los espirales de las mallas, esto permite el pasaje de varillas cilíndricas necesarias en montajes especiales, como en el caso de cadenas laterales en procesos por inmersión en líquidos. No ofrece demasiada abertura de malla, lo que asegura buena estabilidad en el transporte de elementos pequeños.

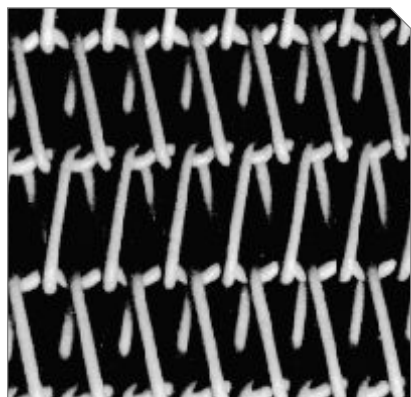


TELAN° 11

Esta tela combina con éxito su escaso peso específico con una buena resistencia mecánica. Su diseño ha dado como resultado una abertura de malla lo suficientemente amplia como para que proporcione un excelente rendimiento en todo tipo de secaderos de los cuales se deban procesar productos de gran volumen. Además se puede aplicar con éxito en los túneles de termo-contracción.

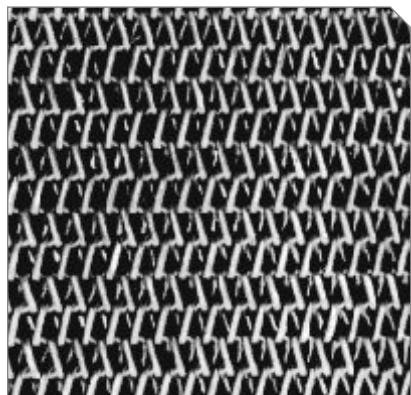


TELAN° 12 F

Esta tela ha sido especialmente diseñada para aplicarla en las líneas continuas de fabricación de galletas, fundamentalmente para reemplazar a las lonas de transferencia entre la salida del horno y el comienzo de enfriador. Las mallas están realizadas con alambre laminado, presentando una superficie lisa. Su construcción le permite operar sobre rodillos de diámetro muy pequeño (hasta 5mm.) como así también sobre pistas de deslizamiento por tener un coeficiente de rozamiento sumamente bajo.




Capítulo 14

TELAS METALICAS - Transportadoras

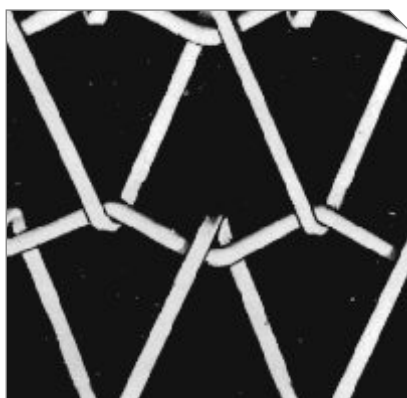


TELAN° 13 F

Este es un producto desarrollado para equipar los secadores de laminados de madera. Las mallas están construidas con alambre laminado para ofrecer una superficie plana que no dañe, la delicada lamina de madera. Su pasaderos ondulados son reforzados y con bordes encadenados para proveer a la malla de un refuerzo adicional. Encuentra también multiples aplicaciones en otros campos de la industria.

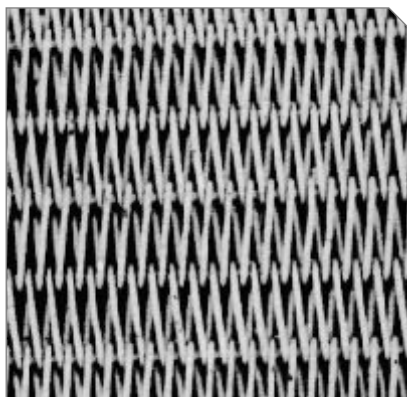


TELAN° 14

Esta malla transportadora se ha concebido para equipar los hornos continuos de elaboración de pan. Su construcción la hace apta tanto para el proceso de pan de molde o pan dulce como para el de pan francés. También se la utiliza en pequeñas líneas de fabricación de galletas y alfajores.

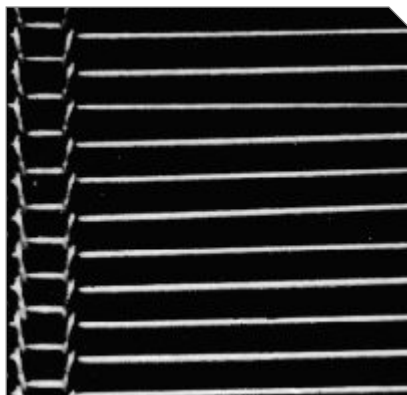

TELACH 72

Especialmente diseñada para ser usada en la industria de la elaboración de galletitas, en las máquinas azucaradoras, bañadoras de chocolate, etc. Se fabrica en gran variedad de pasos, tanto longitudinales como transversales, anchos y largos a requerimiento del usuario. Esta tela, por su delicada construcción a requerido un cuidadoso desarrollo hasta conseguir un producto de calidad óptima, en un pie de igualdad, con las mejores fábricas en el mundo, en esta especialidad. Se producen en acero de alta resistencia o inoxidable, de acuerdo a las condiciones de trabajo a que debe ser sometida.

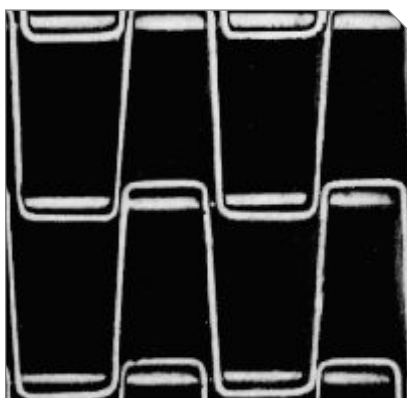

TELA 16 FA

Esta tela por su especial diseño y precisa construcción viene a llenar un vacío en aplicaciones en las cuales fracasan los otros tipos de mallas. Conjugó una excelente resistencia transversal con poco peso específico, superficie perfectamente plana y excelente área abierta para pasaje de fluidos.

Su gama de aplicaciones es muy amplia y se han obtenido excelentes resultados en hornos panificadores, líneas de enlatado, embotellados, etc..

Su sistema de accionamiento por engranajes especiales, asegura una perfecta tracción y una alineación correcta.




TELA DOBLE LAMINADA

Esta tela desarrollada para los hornos continuos de elaboración de galletas y alfajores, ha sido incorporada a nuestra extensa gama de fabricación.

Se producen tres tipos distintos que permiten cubrir satisfactoriamente todas las necesidades de uso en la industria.

Ofrece una superficie plana y de poco espesor, combinada con un entramado que permite una fluida circulación de gases calientes a través de la tela, lo que asegura una cocción pareja y un alto rendimiento térmico de la instalación. Uno de los tres tipos está reforzado para instalaciones grandes.

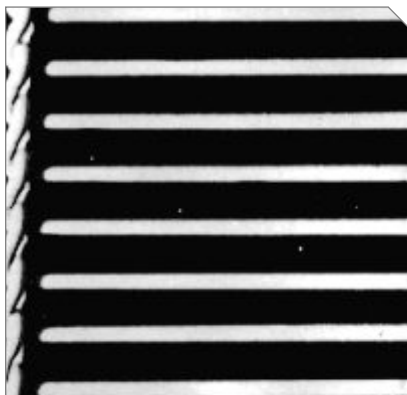

TELA TRANSPORTADORA N° 4

Esta tela de bajo costo, es ideal para procesar productos pesados y medianos. Construida con alambre de alta resistencia que soporta la distorsión permanente, puede proveerse en alambre negro galvanizado, acero inoxidable, etc.. Se realizan para transportadores rectos y para curvas de 90° y 180°. Tiene una superficie plana y uniforme.

Su construcción simple, permite una fácil unión y posibilidades de reparación parcial. Es apropiada para requerimientos sanitarios, lo que la hace de gran aplicación en toda la industria de productos alimenticios, donde se necesite movilizar bultos, por ejemplo: panes, carnes, etc.; con cambios de dirección. Su montaje sobre engranajes cabezales, con pistas de deslizamiento en lugar de rodillos intermedios, es económico y seguro. Se proveen en una amplia gama de pesas y anchos, los largos son ilimitados.